

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أخوكم في الله حسين

**GHOST SKIKDA**

السلام عليكم ورحمة  
الله وبركاته  
اليوم سأقدم لكم شرح  
عن كيفية برمجة برنامج

# لقواعد البيانات بالدالفي بدون **ALIAS**



أولاً عليك تصميم كما  
في الصورة التالية:

www.startimes2.com

Logiciel sans ALIAS

GroupBox2

GroupBox1

Label 1 Numéro de bon de réintégration : DBEdit1

Label 2 Date de réintégration : DBEdit2

Label 3 Numéro de bon sortie : DBEdit3


Label 4 Code article : DBEdit4

Label 5 Quantité réintègre : DBEdit5



بعده اضغط مرتين على  
**Form1** واكتب ما يلي  
في : **USES**

# ,Inifiles

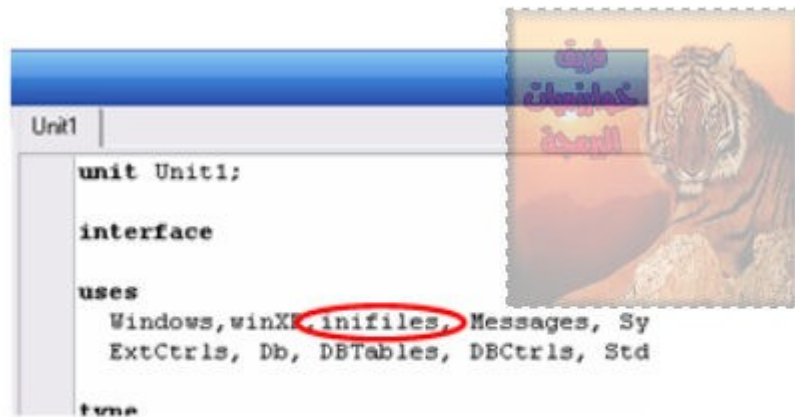

خوارزميات البرمجة

وفي **VAR** أكتب ما يلي :

```
; Fichierini : tinifile  
Rep,RepExe: ;  
string
```

```
var  
  Form1: TForm1;  
  Fichierini : tinifile;  
  Rep, RepExe: string;  
implementation
```



فريق خوارزميات الرمجة


**Note-** ثم نفتح المفكرة  
**Pad** ونكتب ما يلي :

**[Base]**  
**/rep=bd**  
**Fichier=bd.hbd**

فريق خوارزميات الرمجة



# تقوم بحفظ باسم **test.ini**

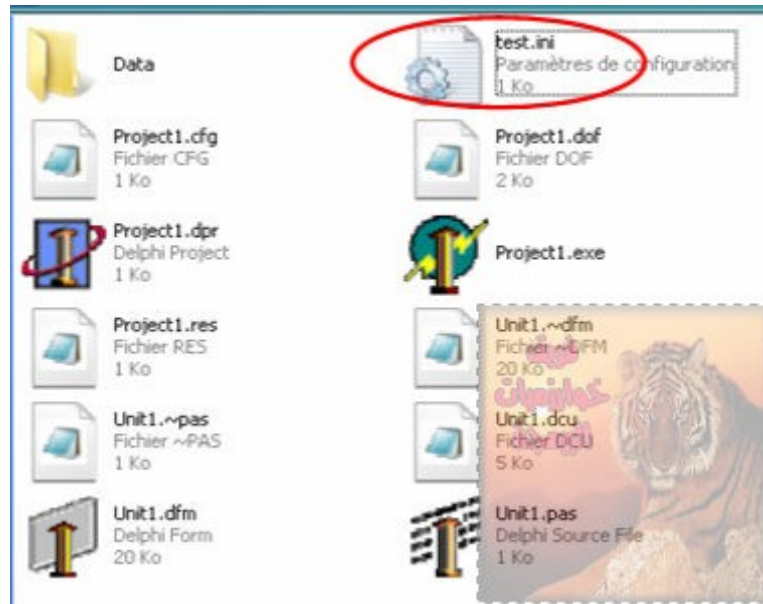

فريق قواعد البيانات

ثم نذهب إلى **Module**  
**Base de Données**  
وننشأ الجدول التالي:

Restructuration de la table Paradox 7 : Reintegration.DB

Description des champs :

	Nom de champ	Type	Taille	Index
1	Nu_brs	N		*
2	Cod_Art	A	10	*
3	Nu_bs	N		*
4	Dat_reit	D		
5	Qte_reit	N		

Indiquez un nom de champ de 25 caractères maximum.

Propriétés de la table :

Contrôles de validité

Définir...

☐ 1. Champ obligatoire

2. Valeur minimum :

3. Valeur maximum :

4. Valeur par défaut :

5. Modèle :

Assistance...

☐ Compactage

Enregistrer Enregistrer sous... Annuler Aide

قواعد البيانات الرمجة

ثم قم بحفظ الجدول  
باسم  
**'Reintégration.DB'**  
داخل المجلد التالي:





# ثم نعود إلى الدالفي ونضغط على الـ **Form1** مرتين ونكتب ما يلي:

```
;procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject)
begin
;RepExe:=ExtractFilePath(Application.EXEName)
;FichierIni:=TIniFile.Create(repexe+'test.ini')
;rep:='data\' + fichierini.ReadString('base','rep','nonbd')
if rep='nonbd.' then
showMessage('Désolé mais vous n'avait pas cree une
base de donnée')
else
begin
rep:=repexe+'data\' + fichierini.ReadString('base','rep','n
;onbd')
;table1.DatabaseName:=Rep
;'table1.TableName:='Reintegration.DB
;table1.Active:=true
;end
;end
```




## انتهى البرنامج تقريباً في لنا سوى اعداد المركبات فقط.



# أولاً عليك بتغيير DataSource1 في خصائصها :



واختر في DataSet  
الجدول الأول table1  
كما هو موضح في  
الصورة أعلاه مباشرة .  
ولآن نعد DBEdit1 و  
DBEdit2 و DBEdit3  
و DBEdit4 و DBEdit5  
و DBNavigator1  
كالتالي:

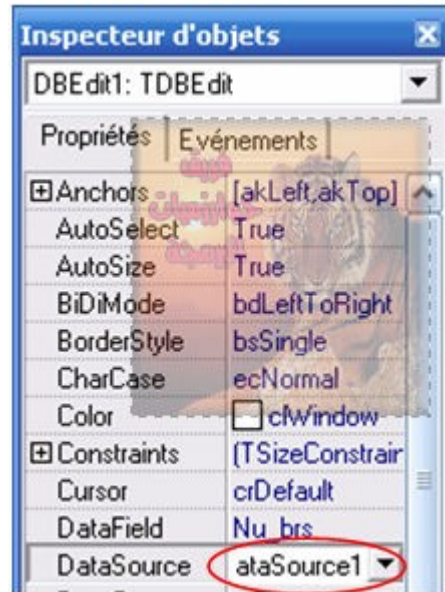

**F9** وبعدها اضغط على  
وسترى النتيجة التالية:





وبهذه البرمجة أعو إلى  
البرمجة بالدالفي بعد غياب  
طويل أرجو أن يعجبكم  
شرحي .

مع تحياتي لكم: GHOST  
SKIKDA

مهدى إلى أعضاء ستارتايمز  
وبالخصوص

سيد علي وزين الدين (زينو)  
وابراهيم.

لتحميل الكود سورس مع  
الشرح:



: لأي استفسار اتصلوا بي على  
[Hocin\\_2000fr@hotmail.com](mailto:Hocin_2000fr@hotmail.com)

لا تنسوا الدعاء لي ولوالدي  
وجزاكم الله كل الخير  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته